


Product Code

1338N/3S065

Pulse Solenoid Valve

3/8"ODS w/o Coil

PS = 50 bar

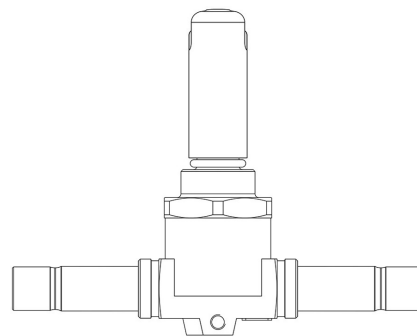

POLYHEDRA

Product use

Accessories for use with the following ASHRAE 34:2019 refrigerants, Class A1, A2L, or A3:

HFC (R134A, R32, R404A, R407C, R410A, R507)

HFO (R1234YF, R1234ZE)

HFO + HFC (R448A, R449A, R450A, R452A, R452B, R454A, R454B, R454C, R455A, R513A, R515A, R515B)

HC (R290, R600, R600A, R1270)

These valves are sold in both the version without the coil (S suffix) and the version with the coil (A6 suffix for coils at 220 VAC).

Product details

Principio di funzionamento Servocomando a pistone

Tipo Bobina (1) HF2HF3HF4HM2HM3HM4CM2

Attacchi ODS Ø [in.] 3/8"

Attacchi ODS Ø [mm] -

Kv [m³/h] 1

PS [bar] 50

TS [°C] (2) min. -40

TS [°C] (2) max. +150

Confezione n° pz 24

Castel non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori nei cataloghi, opuscoli e altro materiale stampato o indicato nel sito Castel.it. Castel si riserva il diritto di modificare i propri prodotti senza preavviso. Tutti i marchi in questo materiale sono di proprietà di Castel. Tutti i diritti riservati.

Castel assumes no responsibility for any errors in catalogs, brochures and other material printed or indicated on the Castel.it website. Castel reserves the right to modify its products without notice. All trademarks in this material are the property of Castel. All rights reserved.

Notes

(#): per by-pass gas caldo, iniezione di liquido, linea dell'olio

(1) : bobine che possono essere montate sulle valvole

(2) : per impiego su linea dell'olio TS = -10 /+70 °C