


Product Code

1198/5S

Solenoid Valve N.O
5/8"-16mm ODS w/o Coil
PS = 45 bar

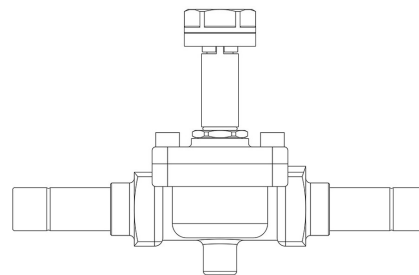

CLASSIC

Product use

Accessories for use with the following ASHRAE 34:2019 refrigerants, Class A1:

- HCFC (R22)
- HFC (R134a, R404A, R407C, R410A, or R507)
- HFO and HFO/HFC blends (R1234ze, R448A, R449A, R450A, R452A, R513A)

Maximum allowable pressure PS = 45 bar.

Allowable temperatures TS = -35 / +105 °C (+110 °C for direct opening).

These valves are exclusively sold in the model without coil (S suffix).

Product details

Principio di funzionamento Servocomando a membrana

Tipo Bobina (1) HM3

Attacchi ODS Ø [in.] 5/8"

Attacchi ODS Ø [mm] 16

Kv [m³/h] 3,8

PS [bar] 45

TS [°C] min. -35

TS [°C] max. +105

Confezione n° pz 14

Notes

Le valvole NA sono state progettate per il funzionamento con bobine in corrente continua.

Per applicazioni con alimentazione a 220/230 V AC utilizzare la bobina 9120/RD6 con il connettore 9150/R45

(1) : bobine che possono essere montate sulle valvole