


Product Code

**1134N/3S**

Solenoid Valve NO

3/8"Flare w/o Coil

PS = 50 bar

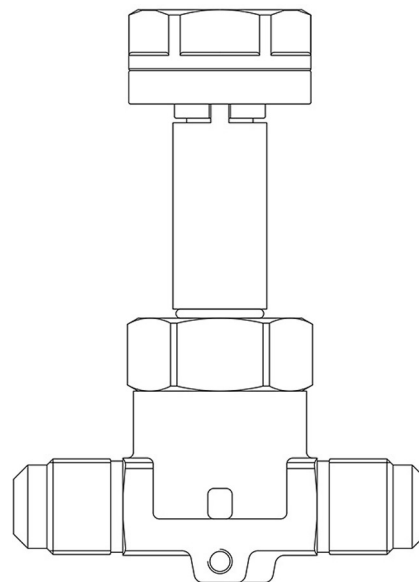

**POLYHEDRA**

## Product use

Accessories for use with the following ASHRAE 34:2019 refrigerants, Class A1, A2L, or A3:  
 HFC (R134A, R32, R404A, R407C, R410A, R507)  
 HFO (R1234YF, R1234ZE)  
 HFO + HFC (R448A, R449A, R450A, R452A, R452B, R454A, R454B, R454C, R455A, R513A, R515A, R515B)  
 HC (R290, R600, R600A, R1270)

These valves are exclusively sold in the model without coil (S suffix).

## Product details

**Principio di funzionamento** Servocomando a pistone

**Tipo Bobina (1)** HM3

**Attacchi SAE Flare** 3/8"

**Kv [m³/h]** 1

**PS [bar]** 50

**TS [°C] min.** -40

**TS [°C] max.** +130

**Confezione n° pz** 24

## Notes

Le valvole NA sono state progettate per il funzionamento con bobine in corrente continua.

Per applicazioni con alimentazione a 220/230 V AC utilizzare la bobina 9120/RD6 con il connettore 9150/R45

(1) : bobine che possono essere montate sulle valvole