


Product Code

1158N/7S

Solenoid Valve N.O

7/8" ODS w/o Coil

PS = 50 bar

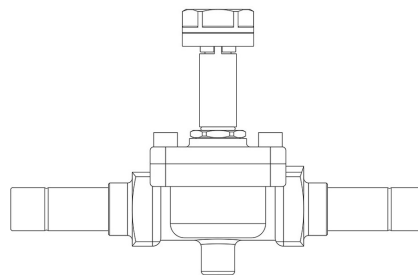

POLYHEDRA

Product use

Accessories for use with the following ASHRAE 34:2019 refrigerants, Class A1, A2L, or A3:
 HFC (R134A, R32, R404A, R407C, R410A, R507)
 HFO (R1234YF, R1234ZE)
 HFO + HFC (R448A, R449A, R450A, R452A, R452B, R454A, R454B, R454C, R455A, R513A, R515A, R515B)
 HC (R290, R600, R600A, R1270)

These valves are exclusively sold in the model without coil (S suffix).

Product details

Principio di funzionamento Servocomando a pistone

Tipo Bobina (1) HM3

Attacchi ODS Ø [in.] 7/8"

Attacchi ODS Ø [mm] 22

Kv [m³/h] 5,7

PS [bar] 50

TS [°C] min. -40

TS [°C] max. +130

Confezione n° pz 14

Notes

Le valvole NA sono state progettate per il funzionamento con bobine in corrente continua.

Per applicazioni con alimentazione a 220/230 V AC utilizzare la bobina 9120/RD6 con il connettore 9150/R45

(1) : bobine che possono essere montate sulle valvole