


Product Code

**1148N/5S**

Solenoid Valve NO

5/8" w/o Coil

PS = 50 bar

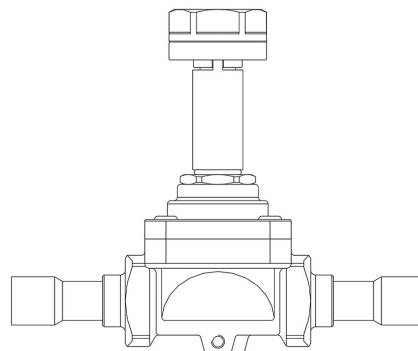

## Product use

Accessories for use with the following ASHRAE 34:2019 refrigerants, Class A1, A2L, or A3:

- HFC (R134A, R32, R404A, R407C, R410A, R507)
- HFO (R1234YF, R1234ZE)
- HFO + HFC (R448A, R449A, R450A, R452A, R452B, R454A, R454B, R454C, R455A, R513A, R515A, R515B)
- HC (R290, R600, R600A, R1270)

These valves are exclusively sold in the model without coil (S suffix).

## Product details

**Princípio de funcionamento** Servocomando com pistão

**Desenho** img(1148N\_4S.jpg)

**N° catálogo** 1148N/5S

**Tipo de Bobina (1)** HM3

**Ligações ODS Ø [in.]** 5/8"

**Ligações ODS Ø [mm]** 16

**Kv [m³/h]** 3

**PS [bar]** 50

**TS [°C] min.** -40

**TS [°C] max.** +130

## Notes

As válvulas NA foram projetadas para o funcionamento com bobina em corrente contínua.

Para aplicações com alimentação de 220/230 V CA utilizar a bobina 9120/RD6 com o conector 9150/R45

(1) : Bobinas que podem ser montadas nas válvulas