


Product Code

1148N/M12S

Solenoid Valve NO
12mm ODS w/o Coil
PS = 50 bar

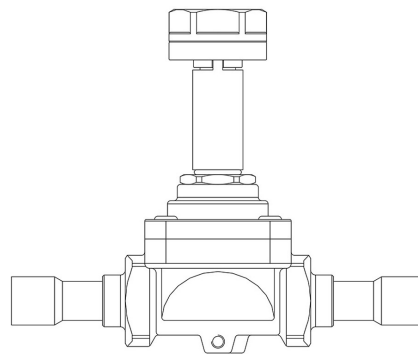

POLYHEDRA

Product use

Accessories for use with the following ASHRAE 34:2019 refrigerants, Class A1, A2L, or A3:
HFC (R134A, R32, R404A, R407C, R410A, R507)
HFO (R1234YF, R1234ZE)
HFO + HFC (R448A, R449A, R450A, R452A, R452B, R454A, R454B, R454C, R455A, R513A, R515A, R515B)
HC (R290, R600, R600A, R1270)

These valves are exclusively sold in the model without coil (S suffix).

Product details

Princípio de funcionamento	Servocomando com pistão
Desenho	img(1148N_4S.jpg)
N° catálogo	1148N/M12S
Tipo de Bobina (1)	HM3
Ligações ODS Ø [in.]	-
Ligações ODS Ø [mm]	12
Kv [m³/h]	2,4
PS [bar]	50
TS [°C] min.	-40
TS [°C] max.	+130

Notes

As válvulas NA foram projetadas para o funcionamento com bobina em corrente contínua.

Para aplicações com alimentação de 220/230 V CA utilizar a bobina 9120/RD6 com o conector 9150/R45

(1) : Bobinas que podem ser montadas nas válvulas