


Product Code

DF230/4

Anti-Acid Solid Core Filter Drier

1/2" Flare

PS = 50 bar - 680 PSI

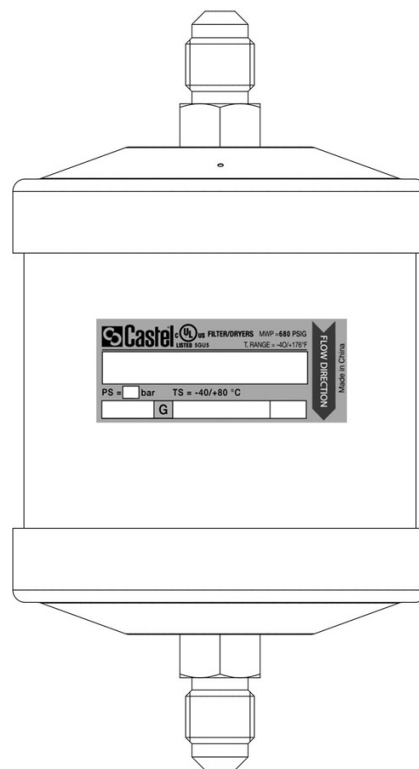

Product use

Accessories for use with the following ASHRAE 34:2019 refrigerants, Class A1, A2L, or A3:

HCFC (R22)

HFC (R134a, R404A, R407C, R410A, R507)

HFO (R1234ze)

HFO + HFC (R448A, R449A, R450A, R452A, R513A, R515A, R515B)

HC (R290, R600, R600a, R1270)

Product details

Desenho img(DF203_2.jpg)

N° catálogo DF230/4

Código internacional 304

Conexões SAE Flare 1/2"

Cubo nominal [cm³] 500

PS[bar] 50

MWP [psi] (1) 680

TS[°C] min. -40

TS[°C] max. +80

Embalagem 10

Castel non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori nei cataloghi, opuscoli e altro materiale stampato o indicato nel sito Castel.it. Castel si riserva il diritto di modificare i propri prodotti senza preavviso. Tutti i marchi in questo materiale sono di proprietà di Castel. Tutti i diritti riservati.

Castel assumes no responsibility for any errors in catalogs, brochures and other material printed or indicated on the Castel.it website. Castel reserves the right to modify its products without notice. All trademarks in this material are the property of Castel. All rights reserved.

Notes

(1): em conformidade com a aprovação UL