


Product Code

6690NB/6

Ways Valves to be motorized

3/4"ODS

PS = 50 bar

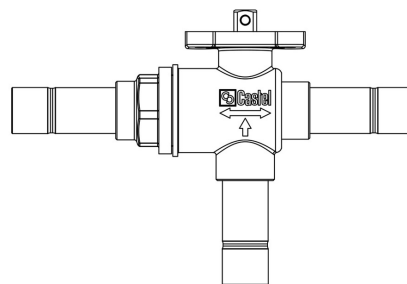

Product use

Accessories for use with the following ASHRAE 34:2019 refrigerants, Class A1, A2L, A3:

HFC (R134A, R32, R404A, R407C, R410A, R507)

HFO (R1234YF, R1234ZE)

HFO + HFC (R448A, R449A, R450A, R452A, R452B, R454A, R454B, R454C, R455A, R513A, R515A, R515B)

HC (R290, R600, R600A, R1270)

Product details

Desenho img(6690NB_5.jpg)

N° catálogo (1) (1) 6690NB/6

Conexões ODS Ø [in.] 3/4"

Conexões ODS Ø [mm] -

Furo Esférico Ø [mm] 13,5

Kv [m³/h] 4,6

PS [bar] 50

MWP [psi] (2) 725

TS [°C] min. -40

TS [°C] max. +150

Embalagem 1

Notes

NB: versões de fluxo proporcional disponíveis

(1): completo com adaptador para servomotor com flange de fixação ISO

(2): em conformidade com a aprovação UL

(3) não listado na UL