


Product Code

1178NW/11S

Solenoid Valve NO
1.3/8"-35mm ODS w/o Coil
PS = 50 bar

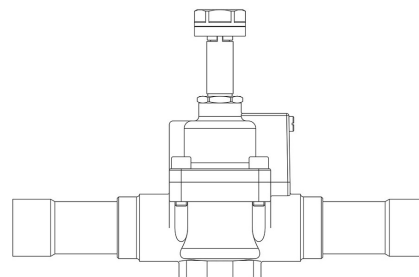

Product use

Accessories for use with the following ASHRAE 34:2019 refrigerants, Class A1, A2L, or A3:
HFC (R134A, R32, R404A, R407C, R410A, R507)
HFO (R1234YF, R1234ZE)
HFO + HFC (R448A, R449A, R450A, R452A, R452B, R454A, R454B, R454C, R455A, R513A, R515A, R515B)
HC (R290, R600, R600A, R1270)

These valves are exclusively sold in the model without coil (S suffix).

Product details

Princípio de funcionamento Servocomando com pistão

Desenho img(1198N_9S.jpg)

N° catálogo 1178NW/11S

Tipo de Bobina (1) HM3

Ligações ODS Ø [in.] 1.3/8"

Ligações ODS Ø [mm] 35

Kv [m³/h] 16

PS [bar] 50

TS [°C] min. -40

TS [°C] max. +150

Notes

As válvulas NA foram projetadas para o funcionamento com bobina em corrente contínua.

Para aplicações com alimentação de 220/230 V CA utilizar a bobina 9120/RD6 com o conector 9150/R45

(1) : Bobinas que podem ser montadas nas válvulas